

Số: 1270/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 1740/UBND-TH₂ ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ công tác của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh;

Xét đề nghị của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh tại Tờ trình 23/QĐ-TT ngày 02/4/2019; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 186/SXD-QLHĐ&GD&XD ngày 19/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Minh Anh.

5. Mục tiêu đầu tư: Công trình xây dựng đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và điều kiện học tập cho các em học sinh Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh.

6. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Cải tạo nâng cấp sân lát gạch; lối đi vào nhà xưởng thực hành

- Giải pháp phá dỡ: Tháo dỡ phần gạch Block phần sân trước nhà hiệu bộ và lối đi vào nhà xưởng thực hành. Đục tạo nhám thành bồn cây.

- Giải pháp cải tạo: Lát mới nền sân trước nhà hiệu bộ bằng gạch Tezzarro có cấu tạo gồm các lớp: Lớp gạch lát Tezaro 400x400 dày 3cm; lớp vữa lát gạch mác 75# dày trung bình 2cm; lớp bê tông mác 150# dày 10cm; lớp lót bạt xác rắn; san đầm lại nền sân với $k=0.85$, tạo độ dốc mặt sân nhằm đảm bảo thoát nước. Trát lại thành bồn cây mặt trước sân bằng vữa mác 75# dày 1,5cm; ốp gạch thẻ màu đỏ thành bồn cây. Mở rộng phần lối đi vào nhà xưởng thực hành; lát gạch Block cũ phần mặt đường mở rộng.

b. Cải tạo nâng cấp đường bê tông trước cổng; đường bê tông vào nhà xe

Giải pháp cải tạo: Vệ sinh mặt đường, thổi bụi, đất cát làm sạch mặt đường trước khi thảm bằng bê tông nhựa hạt mịn dày trung bình 7cm, lu lèn chặt. Nâng nền và mở rộng phần đường lối vào nhà xe có cấu tạo gồm các lớp: Lớp bê tông mác 200# dày 15cm; lớp kết cấu nền hiện trạng.

c. Cải tạo nâng cấp hệ thống mương thoát nước:

- Giải pháp phá dỡ: Tháo dỡ tấm đan mương, thành mương xây gạch, lớp bê tông lót đáy mương đã hư hỏng thuộc các tuyến mương E-F; H-K và H-Y. Tháo dỡ tấm đan mương tuyến mương thoát nước A-B-C-D và G-H để tiến hành nạo vét bùn đất, rác thải.

- Giải pháp cải tạo: Xây mới tuyến mương D'-D-E-F-F' và tuyến tyến H-K với tiết diện lòng mương $B \times H = 0,4 \times 0,45$ m. Xây mới tuyến mương H-Y với tiết diện lòng mương $B \times H = 0,4 \times 0,3$ m. Thành mương xây gạch đặc tuynel mác 100#, dày 220, vữa xây mác 75#; trát thành mương vữa mác 75# dày 2cm; lớp đáy mương bằng bê tông mác 150# dày 10cm; lớp lót bạt xác rắn chống mất nước xi măng; tấm đan mương bê tông cốt thép mác 200# dày 10cm.

7. Phương án thiết kế: Theo Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH Minh Anh lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 186/SXD-QLHĐ&GĐXD ngày 19/4/2019.

8. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư (làm tròn): **1.183.442.000 đồng** (Một tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	967.284.000	đồng;
- Chi phí QLDA	19.437.000	đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	100.106.000	đồng;
- Chi phí khác	40.261.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	56.354.000	đồng;

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; thực hiện theo nội dung Văn bản số 1740/UBND-TH₂ ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh.

11. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định.



12. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TTCBTH;
- Lưu: VT, XD

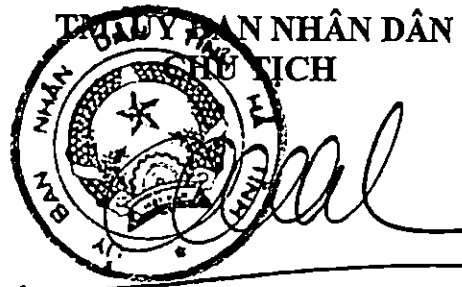

Đặng Quốc Khánh